


## TRALICCIO TRIANGOLARE A “T” 3 CANALI MASCHIO IN ACCIAIO ZINCATO BIANCO

**CODICE:** 00842

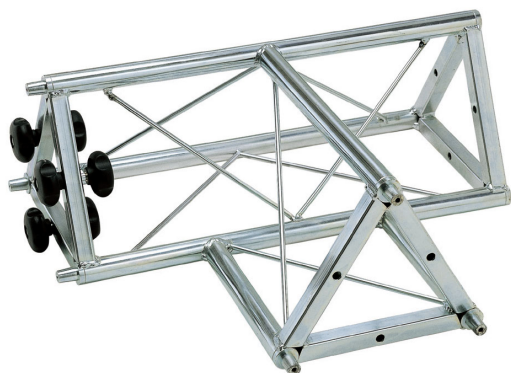

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>Peso netto</b>        | 4,70 Kg                   |
| <b>Ingombro Chiuso</b>   | 650 mm                    |
| <b>Accoppiamento Con</b> | ø15,3 mm (F) – ø15 mm (M) |
| <b>Dim. Attacco M.</b>   | ø 15 mm                   |
| <b>Dim. Attacco F.</b>   | ø 15,3 mm                 |
| <b>Spessore</b>          | 1,5 mm                    |
| <b>Materiale</b>         | Fe ø25 mm                 |
| <b>Trattamenti</b>       | Zincatura                 |

---

**Categorie:** [Tralicci - Americane](#)

Traliccio triangolare zincato bianco, con lato di 225mm, in tubo d'acciaio ø 25mm, rinforzato con trafilato tondo ø 6mm saldato.

Ha una forma a “T” con 3 canali, in cui le 2 estremità adiacenti presentano da un lato tre attacchi maschi ø 15mm, dall'altro lato tre attacchi femmina ø 15,3mm e sul canale perpendicolare tre attacchi maschio ø 15mm.

Il collegamento con altri elementi avviene mediante l'accoppiamento degli attacchi ed il serraggio vite-dado forniti in dotazione.

Ogni struttura finale deve essere adeguatamente progettata in base alle disponibilità di spazio e le richieste funzionali del caso; questo elemento componibile viene impiegato nel caso in cui **si vogliano intersecare 2 telai perpendicolari tra loro.**

[RICIEDI UN'OFFERTA](#)

x

## **RICHIEDI UN'OFFERTA**

Nome \*

Cognome \*

Azienda \*

Email \*

Messaggio \*

☐ Ho letto l'informativa sulla Privacy Policy e autorizzo il trattamento dei dati personali (\*)

[Leggi la nostra Privacy Policy](#)

Invia

x

## GALLERY

